

# JEPSON<sup>®</sup> POWER<sup>®</sup>

GERMANY

Leading Through Innovation

**SPECIAL DEALS**

**SUPER HAND DRY CUTTER 8320**

**Profondeur de coupe de  
120 mm sur rail de guidage.  
Idéal pour scier des panneaux  
sandwich, des tubes en acier, etc.**



**ECO-RESPONSABLE  
Grâce à la technologie Dry Cutter**



**€ 990,00 HT**

**SUPER HAND DRY CUTTER 8320  
AVEC LAME Ø 320 MM/84D  
RÉF. 608270**

| Puissance absorbée                                                | Tension d'alimentation | Vitesse de rotation     | Poids net | Lame             | Alésage             | Longueur câble |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------|
| 1.800 W                                                           | 230V/50Hz<br>115V/60Hz | 1.700 min <sup>-1</sup> | 8,4 kg    | Ø 320 mm         | Ø 25,4              | 5 m            |
| <b>Super Hand Dry Cutter 8320</b>                                 |                        |                         |           | <b>Référence</b> | <b>Prix en € HT</b> |                |
| Avec lame Ø 320/84D 230V                                          |                        |                         |           | 608270           | 990,00              |                |
| Avec lame Ø 320 mm/84D et guide-rail 1.400 mm avec 2 serre-joints |                        |                         |           | 608270SET        | 1150,00             |                |
| <b>Lames à pastilles carburées</b>                                |                        |                         |           | <b>Référence</b> | <b>Prix en € HT</b> |                |
| Ø 320 mm/84D pour panneaux sandwich et tôles trapézoïdales        |                        |                         |           | 608276           | 199,00              |                |
| Ø 320 mm/72D pour acier épais                                     |                        |                         |           | 608278           | 179,00              |                |
| Ø 320 mm/84D à revêtement pour inox                               |                        |                         |           | 608276NSF        | 269,00              |                |
| <b>Accessoires</b>                                                |                        |                         |           | <b>Référence</b> | <b>Prix en € HT</b> |                |
| Guide-rail 1.400 mm                                               |                        |                         |           | 608275D          | 99,00               |                |
| Guide-rail 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides                   |                        |                         |           | 608275SET        | 160,00              |                |
| Coffre de transport                                               |                        |                         |           | 60827Box         | 198,00              |                |
| Connecteur guide rail                                             |                        |                         |           | 608275B          | 15,00               |                |



# HAND DRY CUTTER 8230N

## THE AGILE



Profondeur de coupe  
maximale droite 82 mm -  
56 mm coupe biaisée

€ 499,00 HT

AVEC LAME Ø 230 MM/48D  
POUR INOX  
RÉF. 608280I

### Spécifications techniques

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée     | 1.700 W                    |
| Tension d'alimentation | 230V / 50Hz ou 115V / 60Hz |
| Vitesse de rotation    | 2.600 min <sup>-1</sup>    |
| Poids net              | 7,1 kg                     |
| Lame                   | Ø 230 mm                   |
| Alésage                | Ø 25,4                     |

Longueur câble 5 m

### Diamètre maxi de coupe

|                     | 90°         | 45°         |
|---------------------|-------------|-------------|
| Rond                | 82 x 6      | 56 x 6      |
| Carré               | 82 x 82 x 6 | 56 x 56 x 4 |
| Rectangle           | 82 x 82 x 6 | 56 x 56 x 4 |
| Tôle                | 10          | 8           |
| Profondeur de coupe | 82          | 56          |

### Hand Dry Cutter 8230N + coffre

| Référence                                                                                   | Prix en € HT     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Avec lame Ø 230 mm/48D Inox 230V                                                            | 608280I 499,00   |
| Avec lame Ø 230 mm/48D Inox 115V                                                            | 608280IUS 499,00 |
| Avec lame Ø 230 mm/48D Inox 230V + rail de guidage avec système de serrage pour coupe à 90° | 608280ICG 798,00 |

### Lames à pastilles carburées

| Référence                                                       | Prix en € HT       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ø 230 mm/48D - standard acier                                   | 72123048 93,00     |
| Ø 230 mm/48D - inox                                             | 72123048I 99,00    |
| Ø 230 mm/48D à revêtement pour Inox alimentaire et construction | 72123048NSF 163,00 |
| Ø 230 mm/60D - aluminium                                        | 72123060 102,00    |
| Ø 230 mm/68D - pour acier mince                                 | 72123068 112,00    |
| Ø 230 mm/84D - pour panneaux sandwich et tôle trapézoïdale      | 72123084 133,00    |
| Ø 230 mm/60D LBS - résistant aux chocs                          | 72223060 99,00     |

### Accessoires

| Référence                                                       | Prix en € HT  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Guide-rail de coupe avec système de serrage réglable pour 8230N | 608284 299,00 |



## Guide-rail de coupe avec système de serrage réglable intégré

Idéal pour une coupe propre et précise des caillebotis, panneaux sandwich, des profils multiples, tubes métalliques et autres matériaux.


- Réglage facile et rapide de la plage de serrage (600 - 1.200 mm)
- Serrage à ressorts, sans outils, des matériaux à scier
- Guidage de la lame de scie sécurisé, coupe droite, à travers les matériaux.

La scie circulaire Hand Dry Cutter 8230N, équipée de la lame anti-choc LBS (seulement 1,4 mm d'épaisseur) donne les meilleurs résultats pour la coupe des caillebotis. Profondeur de coupe: 80 mm avec rail, 82 mm sans rail. Coupe biaisée uniquement sans rail.

| Description                                                | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Guide-rail de coupe avec système de serrage pour HDC 8230N | 608284    | 299,00       |



Exemples de coupes



Idéal pour la coupe des caillebotis avec lame LBS



Fixation sans outil



Exemple de serrage



## PSDC 9435 THE BESTSELLER

€ 850,00 HT

AVEC LAME Ø 355 MM/90D  
RÉF. 600560T3

2 guides de lame antivibration pour une  
qualité de coupe et une longévité accrues

| Spécifications techniques                                                 |                         | Diamètre maxi de coupe |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Puissance absorbée                                                        | 2.400 W                 |                        |              |
| Tension d'alimentation                                                    | 230V/50Hz<br>115V/60Hz  |                        |              |
| Vitesse de rotation                                                       | 1.400 min <sup>-1</sup> |                        |              |
| Poids net                                                                 | 25 kg                   |                        |              |
| Lame                                                                      | Ø 355 mm                |                        |              |
| Alésage                                                                   | Ø 25,4                  |                        |              |
|                                                                           |                         | 90°                    | 45°          |
|                                                                           |                         | Rond                   |              |
|                                                                           |                         | 140/inox 125 mm        | 102 mm       |
|                                                                           |                         | Carré                  |              |
|                                                                           |                         | 125 x 125 mm           | 80 x 80 mm   |
|                                                                           |                         | Rectangle              |              |
|                                                                           |                         | 105 x 155 mm           | 75 x 100 mm  |
| Premium Super Dry Cutter 9435                                             |                         | Référence              | Prix en € HT |
| Avec lame Ø 355 mm/90D 230V                                               |                         | 600560T3               | 850,00       |
| Avec lame Ø 355 mm/90D 115V                                               |                         | 600560UST3             | 850,00       |
| Lames à pastilles carburées                                               |                         | Référence              | Prix en € HT |
| Ø 355/90D inox - revêtement spécial pour inox alimentaire et construction |                         | 600570NSF              | 279,00       |
| Ø 355/120D pour inox et matériaux très fins                               |                         | 600512I                | 279,00       |
| Ø 355/90D pour acier/inox (parois minces)                                 |                         | 600570                 | 209,00       |
| Ø 355/72D pour acier/inox (parois moyennes)                               |                         | 600580                 | 190,00       |
| Ø 355/60D pour acier/inox (parois épaisses)                               |                         | 600590                 | 170,00       |
| Ø 355/60D pour la coupe de la fonte                                       |                         | 600591                 | 170,00       |
| Ø 355/66D pour aciers courants                                            |                         | 600595                 | 181,00       |
| Ø 355/96D pour aluminium                                                  |                         | 600594                 | 162,00       |
| Accessoires                                                               |                         | Référence              | Prix en € HT |
| Support de chantier pour PSDC 9435                                        |                         | 600526T3               | 245,00       |
| Système de fixation excentrique                                           |                         | 609910                 | 149,00       |
| Thinfix - Système de serrage pour profilés ouverts                        |                         | 600546                 | 89,00        |



## UNITÉ DE PRODUCTION

Pour la production de petites séries à 90° composée de:

- Table d'entrée à rouleaux de 3 mètres de long pour profilés en acier, acier inox, aluminium et plastique
- Table de sortie à rouleaux de 3 mètres de long pour profilés en acier, acier inox, aluminium et plastique
- Largeur de table: 390 mm, largeur des rouleaux: 300 mm
- Distance entre rouleaux ~290 mm
- Charge admissible au mètre de table ~100 kg
- Hauteur de travail réglable de 760 à 1.100 mm

Analogique € 3223,00 HT  
Digital € 4211,00 HT

**ANALOGIQUE RÉF. 609960 A**  
**DIGITAL RÉF. 609960 B**

| Description                                                                                                            | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Unité de production - <b>analogique</b> entrée et sortie de 3 mètres avec Premium Super Dry Cutter 9435 et lame 90 Dts | 609960 A  | 3223,00      |
| Unité de production - <b>digital</b> entrée et sortie de 3 mètres avec Premium Super Dry Cutter 9435 et lame 90 Dts    | 609960 B  | 4211,00      |
| Table d'entrée et sortie à rouleaux 3 m supplémentaires*                                                               | 609960    | 840,00       |
| L'étau à serrage rapide pour sciages identiques et répétitifs                                                          | 1501128   | 115,00       |
| Système de serrage excentrique                                                                                         | 609910    | 149,00       |
| Thinfix - Système de serrage pour profilé ouvert                                                                       | 600546    | 89,00        |
| *autres dimensions                                                                                                     |           | *sur demande |

| Lames à pastilles carburées                                                | Référence | Prix en € HT |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ø 355 mm/90D lame à revêtement pour acier inox alimentaire et construction | 600570NSF | 279,00       |
| Ø 355 mm/120D lame pour inox et matériaux très fins                        | 600512I   | 279,00       |
| Ø 355 mm /90D lame pour acier et inox parois minces                        | 600570    | 209,00       |
| Ø 355 mm/72D lame pour acier parois moyennes                               | 600580    | 190,00       |
| Ø 355 mm/60D lame pour acier parois épaisses                               | 600590    | 170,00       |
| Ø 355 mm/60D lame pour fonte                                               | 600591    | 170,00       |
| Ø 355 mm/66D lame pour acier courant                                       | 600595    | 181,00       |
| Ø 355 mm/96D lame pour aluminium                                           | 600594    | 162,00       |



# HAND DRY CUTTER 8200

## THE COMPACT



€ 399,00 HT

AVEC LAME Ø 203 MM/42D  
RÉF. 608295

| Spécifications techniques |                         | Diamètre maxi de coupe |                              |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Puissance absorbée        | 1.700 W                 | 90°                    | 45°<br>(coupe biseau)        |
| Tension d'alimentation    | 230V / 50Hz             | Round                  | 67 x 6      42 x 4           |
| Vitesse de rotation       | 3.700 min <sup>-1</sup> | Carré                  | 67 x 67 x 6      42 x 42 x 4 |
| Poids net                 | 6,3 kg                  | Rectangle              | 67 x 6      42 x 4           |
| Lame                      | Ø 203 mm                | Tôle                   | 10      8                    |
| Alésage                   | Ø 25,4                  | Profondeur de coupe    | 67      42                   |
| Longueur câble            | 5 m                     |                        |                              |

| Hand Dry Cutter 8200                                 | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Avec lame Ø 203 mm/42D - pour acier et inox          | 608295    | 399,00       |
| Avec lame Ø 203 mm/48D - LBS résistant aux chocs     | 608295LBS | 408,00       |
| Lames à pastilles carburées                          | Référence | Prix en € HT |
| Ø 203 mm/42D - pour acier + inox                     | 72120342I | 87,00        |
| Ø 200 mm/48D - pour aluminium                        | 72120348A | 96,00        |
| Ø 203 mm/48D - LBS - résistant aux chocs             | 72220348  | 96,00        |
| Ø 200 mm/70D - pour acier paroi mince / tôle ondulée | 72120070  | 129,00       |



# PREMIUM DRY CUTTER 9430

## THE ORIGINAL

€ 699,00 HT

AVEC LAME Ø 305 MM/60D  
RÉF. 600520T3



### Spécifications techniques

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Puissance absorbée     | 2.200 W                 |
| Tension d'alimentation | 230V/50Hz               |
| Vitesse de rotation    | 1.400 min <sup>-1</sup> |
| Poids net              | 23 kg                   |
| Lame                   | Ø 305 mm                |
| Alésage                | Ø 25,4                  |

### Diamètre maxi de coupe

|           | 90°       | 45°     |
|-----------|-----------|---------|
| Rond      | 115       | 85      |
| Carré     | 100 x 100 | 85 x 85 |
| Rectangle | 85 x 160  | 85 x 85 |

| Premium Dry Cutter 9430                            | Référence | Prix en € HT |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Avec lame Ø 305 mm/60D 230V                        | 600520T3  | 699,00       |
| Lames à pastilles carburées                        | Référence | Prix en € HT |
| Ø 305 mm/60D pour acier, non ferreux et composites | 600530    | 134,00       |
| Ø 305 mm/60D acier et d'appoint dans l'inox        | 600530 40 | 162,00       |
| Ø 305 mm/60D fonte                                 | 600535    | 134,00       |
| Ø 305 mm/80D pour profilés minces                  | 600540    | 166,00       |
| Accessoires                                        | Référence | Prix en € HT |
| Support de chantier pour PDC 9430                  | 600526T3  | 245,00       |
| Système de fixation excentrique                    | 609910    | 149,00       |
| Thinfix - Système de serrage pour profilés ouverts | 600546    | 89,00        |

**ECO-RESPONSABLE**  
Grâce à la technologie Dry Cutter





## DRY MITER CUTTER 9410 ND THE VERSATILE



€ 729.00 HT

AVEC LAME  
Ø 255 MM/60D  
RÉF. 600651

| Spécifications techniques |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Puissance absorbée        | 1.500 W                 |
| Tension d'alimentation    | 230V/50Hz<br>115V/60Hz  |
| Vitesse de rotation       | 1.600 min <sup>-1</sup> |
| Poids net                 | 19 kg                   |
| Lame                      | Ø 255                   |
| Alésage                   | Ø 25,4                  |

|                                        | Diamètre maxi de coupe<br>(avec système de serrage) |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|                                        | 90°                                                 | 45°         |
| Rond                                   | 70 x 4                                              | 60 x        |
| Carré                                  | 70 x 70 x 4                                         | 60 x 60 x 4 |
| Rectangle<br>(sans système de serrage) | 100 x 70 x 4                                        | 60 x 60 x 4 |

| Dry Miter Cutter 9410 ND                                                      | Référence | Prix en € HT |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Avec lame Ø 255 mm/60D et système de fixation „K“ pour tube Ø 30 à 70 mm 230V | 600651    | 729,00       |
| Avec lame Ø 255 mm/60D et système de fixation „K“ pour tube Ø 30 à 70 mm 115V | 600651US  | 729,00       |
| Lames à pastilles carburées                                                   | Référence | Prix en € HT |
| Ø 255 mm/66D à revêtement pour inox alimentaire et construction               | 600654NSF | 226,00       |
| Ø 255 mm/60D - pour acier courant                                             | 600598    | 111,00       |
| Ø 255 mm/66D - pour acier mince                                               | 600654    | 156,00       |
| Ø 255 mm/80D - pour aluminium                                                 | 600655A   | 129,00       |
| Ø 255 mm/66D - résistant aux chocs                                            | 72225566  | 148,00       |
| Accessoires                                                                   | Référence | Prix en € HT |
| Support de chantier                                                           | 600599    | 209,00       |
| Système de fixation „K“ pour tube                                             | 600653    | 25,00        |



## SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR

PNEUMATIQUE



€ 2860,00 HT

AVEC LAME CARBURE  
Ø 320 MM/84D  
ET COFFRE  
RÉF. 608200

### Spécifications techniques

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Pression d'utilisation          | 6 bar                     |
| Puissance absorbée              | 1.800 W                   |
| Vitesse de rotation             | 1.200 min <sup>-1</sup>   |
| Alésage                         | Ø 25,4                    |
| Consommation d' air             | ca. 2m <sup>3</sup> / min |
| Connexion d' air                | R ½" filet<br>femelle     |
| Diamètre du flexible            | min. Ø 16 mm              |
| Poids net                       | 11 kg                     |
| Lame carbure                    | 320 mm                    |
| Niveau sonore<br>(distance 1 m) | 95 dB (A)                 |
| Vibration en marche<br>à vide   | < 2,5 m/s <sup>2</sup>    |

### Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Coffre

Référence

Prix en € HT

Avec lame carbure Ø 320 mm/84D

608200

2860,00



## HAND DRY CUTTER 8230 AIR

PNEUMATIQUE



€ 1436,00 HT

AVEC LAME CARBURE  
Ø 230/48D ET COFFRE  
RÉF. 608100

### Spécifications techniques

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Pression d'utilisation          | 6 bar                     |
| Puissance absorbée              | 1.500 W                   |
| Vitesse de rotation             | 1.200 min <sup>-1</sup>   |
| Alésage                         | Ø 25,4                    |
| Consommation d' air             | ca. 2m <sup>3</sup> / min |
| Connexion d' air                | R ½" filet<br>femelle     |
| Diamètre du flexible            | min. Ø 13 mm              |
| Poids net                       | 8,6 kg                    |
| Lame carbure                    | 230 mm                    |
| Niveau sonore<br>(distance 1 m) | 103,3 dB (A)              |
| Vibration en marche<br>à vide   | < 2,5 m/s <sup>2</sup>    |

### Hand Dry Cutter 8230 AIR + Coffre

Référence

Prix en € HT

Avec lame Ø 230 mm/48D - standard

608100

1436,00

Avec lame Ø 230 mm/60D - LBS résistant aux chocs

608100LBS

1470,00



# PIPE DRY CUTTING MACHINE

## 180 AIR



### Spécifications techniques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Puissance absorbée               | 2.400 W                 |
| Pression opératio-<br>nelle      | 6 bar                   |
| Profondeur de coupe              | 50,0 mm                 |
| Porte-outil                      | 22,2/30,0 mm            |
| Consommation d'air               | 3,0 m³ / min            |
| Vitesse de rotation              | 1.800 min <sup>-1</sup> |
| Hauteur                          | 250 mm                  |
| Connexion d'air                  | R 3/3" intérieur        |
| Niveau de pression<br>acoustique | 98,0 dB (A)             |
| Niveau de vibration              | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Lame carbure                     | Ø 160 - 200 mm          |
| Poids net                        | 12,5 kg                 |



à pd € 4055,00 HT

**AVEC LAME CARBURE**  
**Ø 180 mm/36D**  
**RÉF. 608300**

| PDCM 180 Air                                | Référence | Prix en € HT |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| Machine coupe-tube à froid sans accessoires | 608300    | 4055,00      |

| Lames à pastilles carburées                               | Référence | Prix en € HT |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Lame carbure Ø 180 x 30 x 1,60 x 48D                      | 72118048  | 91,00        |
| Lame carbure Ø 180 x 30 x 2,0 x 48D pour inox et acier    | 72118048Y | 104,00       |
| Lame carbure Ø 180 x 30 x 1,60 x 36D                      | 72018036  | 65,00        |
| Lame carbure Ø 160 x 30 x 1,80 x 32D pour acier (Ø ≤ 300) | 72016032  | 64,00        |

| Référence | Description                                                     | Tube<br>400 mm | Tube<br>800 mm | Tube<br>1200 mm | Tube<br>1600 mm |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 608300    | Entrainement pneumatique avec<br>lame Ø 180 mm/36D              | 1              | 1              | 1               | 1               |
| 608302    | Petit chariot de guidage                                        | 1              | 1              | 1               | 2               |
| 608303    | Petit cric tendeur                                              | 1              | 1              | 1               | 2               |
| 608304    | Chaîne de guidage avec cric<br>tendeur pour tube ≤ DN 400       | 1              |                |                 |                 |
| 608305    | Jeu d'outils                                                    | 1              | 1              | 1               | 1               |
| 608306    | Grand chariot de guidage                                        |                | 1              | 2               | 2               |
| 608307    | Grand cric tendeur                                              |                | 1              | 2               | 2               |
| 608308    | Chaîne tendeur                                                  |                | 1              | 1               | 2               |
| 608309    | Chaîne de guidage avec cric<br>tendeur pour tube ≤ DN 800       |                | 1              |                 |                 |
| 608310    | Chaîne de guidage avec cric ten-<br>deur pour tube ≤ DN 1200 m  |                | 1              | 1               |                 |
| 60827BOX  | Coffret transport                                               | 1              |                |                 |                 |
| 608311    | Coffret transport métallique                                    |                | 1              | 1               | 1               |
| 608312    | Aide tube d'avancement                                          | 1              |                | 1               | 1               |
| 608313    | Chaîne de guidage avec cric ten-<br>deur pour tube ≤ DN 1600 mm |                | 1              |                 |                 |
| 608314    | Unité de maintenance avec capot<br>de protection R 3/3"         | *x             | *x             | *x              | *x              |
| 608315    | Pompe à eau 10 L                                                | *x             | *x             | *x              | *x              |

\*x = optionnel



# LAMES DE SCIE DRYTECH® A PASTILLES CARBURÉES POUR L'ARTISANAT ET L'INDUSTRIE - RÉAFFÛTABLES

## ECO-Responsable

Technologie Dry Cutter sans lubrifiants. Respectueux de l'environnement.



### Lames à pastilles carburées

Sciage rapide et sans lubrifiant dans:

- Aciers
- Métaux non-ferreux
- Plastiques
- Matériaux composites
- Aciers inoxydables
- 

**Universellement utilisable sur les scies circulaires portatives et scies à tronçonner.**

- Durée de vie accrue
- Excellente qualité de coupe
- Temps de coupe courts
- À parois minces
- Bruit réduit grâce à l'utilisation de résine synthétique
- Peuvent être réaffûtées jusqu'à 5 fois

| Ø mm | Alésage | Épaisseur | Dents | Matériaux             | Référence  | Prix en € HT |
|------|---------|-----------|-------|-----------------------|------------|--------------|
| 137  | 20      | 1,50      | 30    | inox                  | 72113730I  | 60,00        |
| 150  | 20      | 1,50      | 42    | inox                  | 72115042I  | 65,00        |
| 160  | 30*     | 1,80      | 32    | acier                 | 72016032   | 64,00        |
| 165  | 20      | 1,70      | 48    | inox                  | 72116548I  | 70,00        |
| 180  | 30*     | 1,85      | 36    | acier                 | 72118036   | 65,00        |
| 180  | 20      | 1,60      | 48    | acier                 | 72118048S  | 83,00        |
| 180  | 20      | 2,00      | 48    | acier & inox          | 72118048YS | 104,00       |
| 192  | 20      | 1,85      | 48    | acier (à paroi mince) | 719248     | 84,00        |
| 192  | 20      | 1,85      | 48    | aluminium             | 719248A    | 76,00        |
| 192  | 20      | 1,85      | 70    | acier                 | 719270     | 122,00       |
| 200  | 30*     | 1,90      | 40    | inox                  | 72020040   | 81,00        |
| 200  | 30*     | 1,90      | 60    | acier (à paroi mince) | 72020060   | 97,00        |
| 203  | 25,4    | 1,90      | 42    | inox                  | 72120342I  | 87,00        |
| 203  | 25,4    | 1,90      | 48    | aluminium             | 72120048A  | 96,00        |
| 203  | 25,4    | 1,90      | 70    | acier (à paroi mince) | 72120070   | 129,00       |
| 210  | 30*     | 2,00      | 42    | acier                 | 72021042   | 84,00        |
| 210  | 30*     | 2,00      | 64    | acier (à paroi mince) | 72021064   | 106,00       |
| 230  | 30*     | 2,00      | 48    | acier                 | 72023048   | 96,00        |
| 230  | 30*     | 2,00      | 60    | aluminium             | 72023060   | 107,00       |
| 230  | 30*     | 2,00      | 68    | acier (à paroi mince) | 72023068   | 116,00       |

\* avec bagues de réduction (30/25, 30/20, 30/16 inclus).



LA PLUS LARGE  
GAMME DE  
LAMES POUR LA COUPE  
DES METAUX!

Caractéristiques Techniques

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Diamètre de la lame                | 137-355 mm        |
| Vitesse max.                       | 1.800 - 4.200 rpm |
| Largeur de coupe<br>(pour l'acier) | 1,50-2,20 mm      |
| Trous d'entrainement               | sur demande       |

| Ø mm | Alésage | Épaisseur | Dents | Matériaux             | Référence | Prix en € HT |
|------|---------|-----------|-------|-----------------------|-----------|--------------|
| 230  | 25,4    | 2,00      | 48    | acier                 | 72123048  | 93,00        |
| 230  | 25,4    | 2,00      | 48    | acier & inox          | 72123048I | 99,00        |
| 230  | 25,4    | 2,00      | 60    | aluminium             | 72123060  | 102,00       |
| 230  | 25,4    | 2,00      | 68    | acier (à paroi mince) | 72123068  | 112,00       |
| 230  | 25,4    | 2,00      | 84    | acier (à paroi mince) | 72123084  | 133,00       |
| 255  | 25,4    | 2,00      | 60    | acier                 | 600598    | 111,00       |
| 255  | 25,4    | 2,00      | 66    | acier (à paroi mince) | 600654    | 156,00       |
| 255  | 25,4    | 2,20      | 80    | aluminium             | 600655A   | 129,00       |
| 305  | 25,4    | 2,20      | 60    | acier                 | 600530    | 134,00       |
| 305  | 25,4    | 2,20      | 60    | acier                 | 600530 40 | 162,00       |
| 305  | 25,4    | 2,20      | 60    | fonte                 | 600535    | 134,00       |
| 305  | 25,4    | 2,20      | 80    | acier (à paroi mince) | 600540    | 166,00       |
| 320  | 25,4    | 2,20      | 84    | acier                 | 608276    | 199,00       |
| 320  | 25,4    | 2,20      | 72    | acier                 | 608278    | 179,00       |
| 355  | 25,4    | 2,20      | 120   | acier & inox          | 600512I   | 279,00       |
| 355  | 25,4    | 2,20      | 90    | acier & inox          | 600570    | 209,00       |
| 355  | 25,4    | 2,20      | 72    | acier & inox          | 600580    | 190,00       |
| 355  | 25,4    | 2,20      | 60    | acier & inox          | 600590    | 170,00       |
| 355  | 25,4    | 2,20      | 60    | fonte                 | 600591    | 170,00       |
| 355  | 25,4    | 2,20      | 66    | acier                 | 600595    | 181,00       |
| 355  | 25,4    | 3,40      | 96    | aluminium             | 600594    | 162,00       |




# LBS LAMES DE SCIE RÉSISTANT AUX CHOCS POUR MÉTAL

Idéale pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapézoïdales, conduits, tubes minces et chemins de câbles. Épaisseur de 1.0 à 1.5 mm, soit -25 % par rapport aux lames traditionnelles. Le sciage avec 1 lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe. Économie d'énergie et plus de puissance pour les machines sans fils.



| Ø mm | Largeur de coupe | Corps de lame | Alésage | Dents | Pour Machine                             | Référence | Prix en € HT |
|------|------------------|---------------|---------|-------|------------------------------------------|-----------|--------------|
| 137  | 1,0              | 0,8           | 20      | 30    | Bosch, Milwaukee, Makita etc.            | 72213730  | 60,00        |
| 150  | 1,2              | 0,94          | 20      | 34    | Makita, Milwaukee etc.                   | 72215034  | 65,00        |
| 165  | 1,2              | 0,94          | 20      | 40    | Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti         | 72216540  | 70,00        |
| 165  | 1,2              | 0,94          | 16      | 40    | Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti         | 72216540M | 70,00        |
| 180  | 1,2              | 0,94          | 20      | 48    | Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti etc. | 72218048  | 91,00        |
| 184  | 1,2              | 0,94          | 16      | 48    | Bosch, De-walt, Makita, Milwaukee        | 72218448  | 92,50        |
| 192  | 1,2              | 0,94          | 20      | 48    | Jepson Power HDC 8219                    | 72219248  | 94,00        |
| 203  | 1,2              | 0,94          | 25,4    | 48    | AEG, Bosch, Jepson Power                 | 72220348  | 96,00        |
| 230  | 1,4              | 1,2           | 25,4    | 60    | Jepson Power HDC 8230N                   | 72223060  | 99,00        |
| 255  | 1,5              | 1,2           | 25,4    | 66    | Jepson Power DMC 9410ND                  | 72225566  | 148,00       |

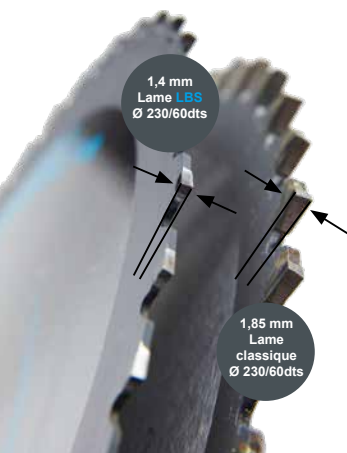




# LAMES A PASTILLES CARBURÉES POUR ACIER INOX SPÉCIALES POUR MACHINES SANS FIL

## Avantages

- Coupe nette
- Peu d'étincelles
- Longévité accrue
- Pas de ternissement du matériau
- Faible frottement
- Économie de matière, efficacité et rapidité
- Écologique, sans lubrifiant
- Meilleure performance de la batterie grâce à une géométrie innovante



| Ø mm             | 137                           | 150                    | 165                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Largeur de coupe | 1,5                           | 1,5                    | 1,7                              |
| Corps de lame    | 1,3                           | 1,3                    | 1,4                              |
| Alésage          | 20                            | 20                     | 20                               |
| Dents            | 30                            | 42                     | 48                               |
| Vitesse max.     | 4000 min <sup>-1</sup>        | 4000 min <sup>-1</sup> | 4000 min <sup>-1</sup>           |
| Pour Machines    | Bosch, Milwaukee, Makita etc. | Makita, Milwaukee etc. | Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti |
| Référence        | 72113730I                     | 72115042I              | 72116548I                        |
| Prix en € HT     | 60,00                         | 65,00                  | 70,00                            |



Les noms de marque utilisés par les sociétés respectives sont soumis à la protection générale des marques, marques déposées ou brevets.

**Utilisation universelle aussi avec tout outil sans fil conventionnel!**



## LAMES DE SCIE - NSF À REVÊTEMENT SPÉCIALES POUR L'ACIER INOX

### Revêtement NSF

Les lames de scie NSF sont traitées avec une couche de nitrure d'aluminium-titane-chrome, de sorte qu'elles sont également idéales pour des applications spéciales dans l'usinage de matériaux qui ont tendance à coller ensemble. De plus, les lames de scie NSF sont conçues pour une minimisation de la tendance à l'adhérence lors de l'usinage d'alliages d'aluminium et de métaux non - ferreux. Les lames de scie NSF diamètre Ø 230 mm à Ø 355 mm sont destinées aux aciers inoxydables. Conviennent dans les secteurs de l'alimentation et de la construction.



### Caractéristiques techniques

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Matière                                  | Aluminium-Titane-Chrome, AlTiCrN |
| Micro-Dureté                             | 3.000 +/- 30                     |
| Coefficient de frottement contre l'acier | 0,4                              |
| Température maximale d'utilisation       | 800° C / 1.470°F                 |
| Epaisseur du Revêtement                  | 2 - 4 µm                         |

### Lames carbure traitement spécial (autres diamètres sur demande)

| Ø mm | Alésage | Épaisseur | Dents | Référence   | Prix en € HT |
|------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|
| 230  | 25,4    | 2,00      | 48    | 72123048NSF | 163,00       |
| 255  | 25,4    | 2,00      | 66    | 600654NSF   | 226,00       |
| 320  | 25,4    | 2,20      | 84    | 608276NSF   | 269,00       |
| 355  | 25,4*   | 2,20      | 90    | 600570NSF   | 279,00       |

\* trous d'entraînement (4/11/55)

NOTRE GAMME EXCLUSIVE  
DE LAMES POUR LA  
COUPE DES METAUX!



## LAMES DE SCIE DRYTECH® POUR USAGE INDUSTRIEL RÉAFFÛTABLES

Les lames à pastilles carburées sont destinées aux coupes à grande vitesse. Conviennent pour les scies stationnaires semi-automatiques et automatiques.

Sciage rapide, sans bavures et sans lubrifiant des tubes et profilés pour:

- Aciers
- Inox
- Métaux non-ferreux
- Plastiques
- Composites

- Longévité accrue
- Excellente qualité de coupe
- Cycles de coupes courts
- À parois minces
- Bruit réduit grâce à l'utilisation de résine synthétique
- Peuvent être réaffûtées jusqu'à 10 fois
- Rentabilité

| Ø mm | Alésage mm | Épaisseur | Dents | Référence  | Prix en € HT |
|------|------------|-----------|-------|------------|--------------|
| 405  | 25,4       | 2,5       | 80    | 4050800002 | 393,00       |
| 405  | 25,4       | 2,5       | 102   | 4051021003 | 460,00       |
| 455  | 50,0       | 3,4       | 100   | 4551000002 | 524,00       |
| 455  | 50,0       | 3,4       | 120   | 4551201003 | 630,00       |
| 560  | 50,0       | 3,6       | 120   | 5601200002 | 675,00       |
| 560  | 50,0       | 3,6       | 132   | 5601321003 | 744,00       |
| 560  | 50,0       | 3,6       | 180   | 5601801004 | 1158,00      |
| 630  | 60,0       | 4,0       | 140   | 6301400002 | 950,00       |
| 630  | 60,0       | 4,0       | 150   | 6301501003 | 1029,00      |
| 630  | 60,0       | 3,6       | 210   | 6302100003 | 1309,00      |
| 730  | 60,0       | 3,9       | 210   | 7302100002 | 1426,00      |

\* autres dimensions sur demande

### Caractéristiques Techniques

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dimension de lame        | 405-630 mm           |
| Capacité de coupe        | 6-240 mm             |
| Vitesse de rotation max. | 1.800 m/min          |
| Avance de la lame max.   | 6.000 mm/min         |
| Largeur de coupe         | 2,5-4,0 mm           |
| Trou d'entraînement      | sur demande          |
| Alésage                  | spécifique au client |



**VISITEZ-NOUS EN LIGNE SUR  
WWW.DRYCUTTER.COM**



Jepson Power  
on Instagram



**JEPSON POWER**  
Leading Through Innovation

PRODUCTS \* SHOP DATA SHEETS & SPARE PARTS FAIRS & EXHIBITIONS \* ABOUT US \* CONTACT US \* SIGN IN

#### DRY CUTTER MACHINES

#### DRYTECH® SAW BLADES

#### SHOP



#### DRY CUTTER - CIRCULAR METAL CUTTING SAWS



SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Ideal for sandwich panels  
incl. Ø 12 5/8" / 84T saw blade



HAND DRY CUTTER 8230N

Ideal for metal sheets  
incl. Ø 9" / 48T saw blade



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

Ideal for tubes, pipes & profiles  
incl. Ø 14" / 90T saw blade



DRY MITER CUTTER 9410ND

Ideal for tubes & profiles  
incl. Ø 10" / 60T saw blade



#### DRYTECH® - METAL SAW BLADES



LBS - IMPACT RESISTANT

For cutting metal grids and grates,  
trapezoidal sheets, metal profiles, conduits,  
shutter pipes and much more  
Perfectly fit for cordless tools



CONSTRUCTION SITE

Construction, workshops and industrial  
use



SPECIAL COATED

Application especially in construction and  
food sector  
Ideal for cutting stainless steel



INDUSTRIAL PRODUCTION

Extra large sawblades  
Optimal for industrial production





## LSBM 127 SCIE CLOCHE ELECTRIQUE

€ 949,00 HT

POUR TUBES DE Ø 32 - 203 MM  
AVEC MANDRIN 16 MM,  
LEVIER À RÉGLAGE RAPIDE ET  
OUTILS RÉF. 490060



- Idéale pour le perçage jusqu' à Ø 127 mm dans les tubes rond Ø 32 - 203 mm  
Option chaîne extra longue pour des tubes jusqu' à Ø 600 mm
- Niveau à bulle intégré pour un orientation simple et précise
- Poignée rapide sans outil, utilisable des 2 côtés
- Protection contre les surcharges

### Caractéristiques techniques

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Puissance absorbée               | 1.100 W                          |
| Tension d' alimentation          | 230 V/50 Hz                      |
| Vitesse à vide                   | 130 min <sup>-1</sup>            |
| Capacité du mandrin              | 1 - 16 mm                        |
| Capacité de coupe max.           | Ø 127 mm                         |
| Taille max. du tube à perçer     | Ø 32 -203 mm, option 32 - 600 mm |
| Protection contre les surcharges | intégrée                         |
| Poids net                        | 14,5 kg                          |
| Dimensions totales               | 319 x 270 x 302 mm               |
| Longueur de câble                | 2,5 m                            |

| Description                                                                                                          | Référence | Prix en € HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| LSBM127 - Scie cloche électrique pour tubes de Ø 32 - 203 mm - livrée avec mandrin 16 mm, poignée, outils en coffret | 490060    | 949,00       |
| Accessoire (optionnel)                                                                                               | Référence | Prix en € HT |
| Set de chaînes pour tubes de Ø 32 - 600 mm                                                                           | 490061    | 356,00       |



## GSMPRO M18 TARAUDEUSE ELECTRIQUE


€ 599,00 HT

**AVEC EMBRAYAGE DE  
SÉCURITÉ, POIGNÉE, BUTÉE DE  
PROFONDEUR ET OUTIL**

Avec la GSMPRO M18 vous pouvez tarauder facilement et rapidement. La conception spéciale de l'engrenage permet un contrôle précis par l'opérateur:

- Sans force d'appui, l'outil ne tourne pas
- Avec force d'appui, le moteur tourne dans le sens horaire avec une vitesse limitée (280 tpm)
- Lors du mouvement de retrait, le moteur tourne dans le sens inverse avec une vitesse élevée (680 tpm)

Spécialement conçue pour le taraudage, avec un moteur au couple élevé, un nombre de tours bas et une concentricité précise. L'utilisateur profite d'une puissance unique contrôlable, faisant de la GSMPRO M18 un outil parfait pour le taraudage industriel. Le mandrin de taraudage universel (M6-M18) permet l'utilisation de tarauds de différentes tailles. Une prise rapide douce évite tout dommage aux tarauds. La poignée ergonomique aide l'utilisateur à maintenir le taraud droit. La taraudeuse GSMPRO M18 est équipée d'une butée de profondeur, qui permet le taraudage des trous borgnes.

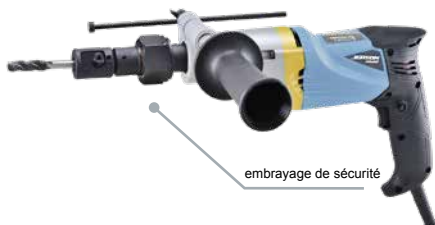

### Caractéristiques techniques

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée               | 450 W                                                       |
| Tension d'alimentation           | 230V/50Hz                                                   |
| Vitesse de rotation              | droite: 280 min <sup>-1</sup> gauche: 680 min <sup>-1</sup> |
| Porte-outil taraudage            | M6 - M18                                                    |
| Taraudage max.                   | dans l'acier: 18 mm, dans l'aluminium: 16 mm                |
| Protection contre les surcharges | intégrée                                                    |
| Poids net                        | 3,15 kg                                                     |
| Dimensions                       | 400 x 80 x 200 mm                                           |
| Câble                            | 3 m                                                         |

| Description                                                                                                 | Référence | Prix en € HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Livree en coffret, équipée d'un embrayage de sécurité, poignée, butée de profondeur et outil de maintenance | 495090    | 599,00       |



# CHANFREINEUSE ÉLECTRIQUE 30°/45° MACHINE À CHANFREIN



**€ 489,00 HT**

**AVEC OUTILS 30° ET 45° ET  
3 INSERTS INDEXABLES  
RÉF. 495000N**

- Idéale pour le travail et la finition de surfaces métalliques arrondies ou plates
- Régulateur de vitesse pour le travail de surfaces en acier, acier chromé, aluminium, laiton et certains alliages
- Portes-outils 30° et 45° équipés de 3 plaquettes carbures
- Plaquettes carbure trois faces standard industrie
- Changement de plaquettes sans outil spécial
- Réglage de profondeur de chanfrein sans outil, directement sur la machine
- Protection contre les surcharges

## Caractéristiques techniques

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance absorbée                             | 1.200 W                       |
| Tension d' alimentation                        | 230V/50Hz                     |
| Vitesse variable à vide                        | 3000 - 6000 min <sup>-1</sup> |
| Chanfreinage                                   | 30° et 45°                    |
| Hauteur max. chanfrein (45°) par passe de 2 mm | 6 mm                          |
| Diamètre min. chanfrein intérieur              | 22 mm                         |
| Poids net                                      | 4,7 kg                        |

## Description

Livrée dans une valise avec outils 30° et 45°  
et 3 plaquettes carbure de coupe

Référence  
495000N

## Prix en € HT

**489,00**

## Accessoire (optionnel)

Jeu de 10 plaquettes carbure de coupe

Référence  
495001

## Prix en € HT

**89,00**



# CHANFREINEUSE ELECTRIQUE 45/10.6

## CHANFREINEUSE EBARBEUSE



€ 629,00 HT

AVEC PORTE-OUTIL 45°,  
6 PLAQUETTES  
CARBURE DE COUPE  
RÉF. 495010

- Idéale pour le travail et la finition de surfaces métalliques arrondies ou plates
- Régulateur de vitesse pour le travail de surfaces en acier, acier chromé, aluminium, laiton et certains alliages
- Porte-outil 45° équipés de 6 plaquettes carbure
- Plaquettes carbure quatre faces
- Changement de plaquettes sans outil spécial
- Réglage de profondeur du chanfrein sans outil, directement sur la machine
- Protection contre les surcharges

### Caractéristiques techniques

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée                             | 1.800 W                                                    |
| Tension d' alimentation                        | 230 V/50 Hz                                                |
| 6 paliers de vitesses                          | 2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 min <sup>-1</sup> |
| Porte-outil                                    | 45° (30° & 37,5° option)                                   |
| Hauteur max. chanfrein (45°) par passe de 3 mm | 10,6 mm                                                    |
| Ø min. chanfrein intérieur                     | 30 mm                                                      |
| Poids net                                      | 6,5 kg                                                     |

| Description                                                                             | Référence | Prix en € HT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Livrée dans une valise avec porte-outil 45°,<br>6 plaquettes carbure de coupe et outils | 495010    | 629,00       |
| Accessoires (optionnel)                                                                 | Référence | Prix en € HT |
| Jeu de 10 plaquettes carbure de coupe                                                   | 495011    | 128,00       |
| Porte-outil 37,5° pour plaquettes<br>carbure de coupe                                   | 495016    | 149,00       |
| Porte-outil 30° pour plaquettes carbure<br>de coupe                                     | 495015    | 149,00       |



# CHANFREINEUSE ELECTRIQUE 0/15/60 TUBE

## CHANFREINEUSE & EBAVUREUSE



**€1099,00<sup>HT</sup>**

**AVEC OUTILS 30° ET 45° ET  
3 INSERTS INDEXABLES  
RÉF. 495020N**

- Moteur à induction = silencieux, couple élevé, longévité
- Angle de fraisage réglable de 0° et 15° à 60°
- Maximum largeur de coupe 21 mm
- Chanfreinage des tubes Ø 150 - 350 mm, avec adaptateur, optionnel Ø 300 jusqu' à Ø 600 mm
- Livrée avec 12 plaquettes et porte-outil, base de chanfreinage pour tubes Ø 150 - 350 mm et outils
- Changement des outils de coupe facile, rapide et sans outils
- Réglage précis de la profondeur de coupe
- Idéale pour la préparation de joints de soudure

### Caractéristiques techniques

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée      | 1.100 W                                                                           |
| Tension d' alimentation | 230 V / 50 Hz                                                                     |
| Vitesse à vide          | 3.000 min <sup>-1</sup>                                                           |
| Chanfreinage            | 60°: 18 mm, 45°: 20 mm<br>37,5°: 17,8 mm, 30°: 16,7 mm<br>15°: 15,7 mm, 0°: 21 mm |
| Dimensions              | 503 x 350 x 248 mm                                                                |
| Poids net               | 20,3 kg                                                                           |

| Description                                                                                                       | Référence | Prix en € HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Livree dans une valise avec porte-outils, 12 plaquettes, base de chanfreinage pour tubes Ø 150 - 350 mm et outils | 495020N   | 1099,00      |
| Accessoires (optionnel)                                                                                           | Référence | Prix en € HT |
| Base de chanfreinage pour tubes Ø 300 jusqu' à Ø 600 mm                                                           | 495040    | 135,00       |
| 12 plaquettes carbure de coupe                                                                                    | 495030    | 129,00       |



## POLISSEUSE À TUBE 760/40



€ 529,00 HT

AVEC KIT DE BASE  
COMPLET  
RÉF. 495050

### Livrée avec

- 1: Une valise (572 x 362 x 238 mm)
- 2: Bandes abrasives: 80 (40 x 760 mm) une pièce, 100 (40 x 760 mm) une pièce, 120 (40 x 760 mm) une pièce
3. Bande de polissage (40 x 760 mm) une pièce

- Utilisable en ponçage pour dégrossir et en polissage miroir
- Moteur à haut rendement, vitesse maintenue constante dans l'action
- Démarrage progressif électronique
- Poulies usinées dans une matière résistant à l'abrasion, épaulées permettant un guidage précis de la bande abrasive
- Changement de bande abrasive sans outil
- Grand débattement des poulies mobiles permettant un enroulement des profils ronds pour une meilleure préparation et finition (balustrate, tubes)

### Caractéristiques techniques

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Puissance absorbée         | 1.200 W                         |
| Tension d' alimentation    | 230 V / 50 Hz                   |
| Vitesse de rotation à vide | 1.600 - 3.200 min <sup>-1</sup> |
| Vitesse de bande           | 3 - 12 m/s                      |
| Max. longueur de bande     | 760 mm                          |
| Max. largeur de bande      | 40 mm                           |
| Poids net                  | 3,4 kg                          |

| Description                                           | Référence | Prix en € HT |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Livrée dans une valise et outils et pack de démarrage | 495050    | 529,00       |



# SATINEUSE / POLISSEUSE 100



€ 409,00 HT

AVEC KIT DE BASE  
COMPLET  
RÉF. 495080

- Utilisable en ponçage pour dégrossir et polissage miroir sur surfaces planes
- Moteur à haut rendement, vitesse maintenue constante dans l'action
- Démarrage progressif électronique
- Tambour gonflable pour s'adapter au diamètre de la bande abrasive (pompe fournie)
- Changement de bande abrasive sans outil
- Utilisable avec tambour à poncer ainsi que bandes abrasives



Tambour de ponçage pour surfaces planes



Tambour d'entraînement pour bandes de nettoyage et polissage des tubes



Polissage: manchon pour surfaces planes



Bandes Entraînement Velcro pour tubes



Polissage: bandes pour tubes



Manchons abrasifs pour tambour gonflable: 80, 100, 120 une pièce de chaque



Pompe pour tambour gonflable



Tambour de ponçage gonflable en caoutchouc



Bande abrasive pour tubes

## Caractéristiques techniques

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Puissance absorbée         | 1.200 W                                     |
| Tension d'alimentation     | 230 V/50 Hz                                 |
| Vitesse de rotation à vide | 1000 - 2.400 min <sup>-1</sup>              |
| Ø max. tambour             | 100 mm                                      |
| Largeur max. tambour       | 100 mm                                      |
| Porte-outil                | Ø 19 mm x 100 mm avec verrouillage de l'axe |
| Poids net                  | 4,8 kg                                      |

| Description                                            | Référence | Prix en € HT |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Livrée avec outils dans un coffre et pack de démarrage | 495080    | 409,00       |



# FRAISES HSS-CO



Avec les fraises de Jepson Power  
Percer plus vite et plus économiquement!  
Fraises HSS Co entièrement trempées\*

## Fraises HSS-Co Courtes

> Ø 12 - 60 mm

> Profondeur de coupe: 30 mm  
> Attachement Weldon 19 mm  
pour fraises jusqu' à Ø 60 mm



| Référence<br>et Ø* | Prix en<br>€ HT | Référence<br>et Ø* | Prix en<br>€ HT |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 490212             | 14,75           | 490238             | 54,00           |
| 490213             | 15,00           | 490239             | 55,75           |
| 490214             | 15,00           | 490240             | 56,25           |
| 490215             | 15,50           | 490241             | 56,50           |
| 490216             | 16,25           | 490242             | 60,25           |
| 490217             | 16,75           | 490243             | 62,75           |
| 490218             | 17,50           | 490244             | 65,00           |
| 490219             | 17,75           | 490245             | 65,50           |
| 490220             | 19,00           | 490246             | 65,75           |
| 490221             | 20,00           | 490247             | 68,25           |
| 490222             | 20,50           | 490248             | 71,25           |
| 490223             | 21,75           | 490249             | 71,75           |
| 490224             | 22,25           | 490250             | 76,00           |
| 490225             | 23,25           | 490251             | 77,75           |
| 490226             | 23,75           | 490252             | 80,00           |
| 490227             | 25,00           | 490253             | 84,75           |
| 490228             | 25,50           | 490254             | 88,75           |
| 490229             | 26,75           | 490255             | 91,00           |
| 490230             | 27,75           | 490256             | 93,00           |
| 490231             | 32,50           | 490257             | 96,25           |
| 490232             | 35,00           | 490258             | 98,50           |
| 490233             | 36,25           | 490259             | 114,00          |
| 490234             | 41,75           | 490260             | 123,25          |
| 490235             | 44,25           | 490261             | 142,64          |
| 490236             | 53,00           | 490262             | 145,60          |
| 490237             | 53,75           |                    |                 |

\* Ø mm 2 derniers chiffres

## Fraises HSS-Co Courtes

> Ø 61 - 130 mm

> Profondeur de coupe: 30 mm  
> Attachement Weldon 32 mm  
pour fraises à partir Ø 61 mm



| Référence<br>et Ø* | Prix en<br>€ HT | Référence<br>et Ø* | Prix en<br>€ HT |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 490263             | 149,66          | 490283             | 211,75          |
| 490264             | 152,25          | 490284             | 214,33          |
| 490265             | 155,02          | 490285             | 217,47          |
| 490266             | 157,42          | 490286             | 220,80          |
| 490267             | 160,20          | 490287             | 223,76          |
| 490268             | 164,63          | 490289             | 227,45          |
| 490269             | 167,40          | 490290             | 231,33          |
| 490270             | 170,36          | 490291             | 233,92          |
| 490271             | 174,24          | 490292             | 266,89          |
| 490272             | 177,93          | 490293             | 269,76          |
| 490273             | 180,89          | 490294             | 273,46          |
| 490274             | 182,92          | 490295             | 276,33          |
| 490275             | 187,17          | 490296             | 279,41          |
| 490276             | 189,94          | 490297             | 282,90          |
| 490277             | 193,82          | 490298             | 285,98          |
| 490278             | 197,33          | 490299             | 289,27          |
| 490279             | 200,11          | 4902100            | 293,37          |
| 490280             | 203,25          | 4902110            | 361,74          |
| 490281             | 205,83          | 4902120            | 383,50          |
| 490282             | 208,42          | 4902130            | 406,219         |

Éjecteur pour fraise courte  
Ø 12 - 60 mm Weldon 19

| Référence | Prix en<br>€ HT |
|-----------|-----------------|
|-----------|-----------------|

|                    |        |      |
|--------------------|--------|------|
| Ejecteur pilot 075 | 490200 | 4,62 |
|--------------------|--------|------|

Éjecteur pour fraise courte  
Ø 61 - 130 mm Weldon 32

| Référence | Prix en<br>€ HT |
|-----------|-----------------|
|-----------|-----------------|

|                    |        |      |
|--------------------|--------|------|
| Ejecteur pilot 090 | 490201 | 8,25 |
|--------------------|--------|------|


\*Taux de Co variable

## Fraises HSS-Co Longues



- > Ø 12 - 60 mm
- > Profondeur de coupe: 50 mm
- > Attachement Weldon 19 mm pour fraises jusqu' à Ø 60 mm

## Fraises HSS-Co Longues



- > Ø 61 - 130 mm
- > Profondeur de coupe: 50 mm
- > Attachement Weldon 32 mm pour fraises à partir Ø 61 mm

| Référence et Ø* | Prix en € HT | Référence et Ø* | Prix en € HT |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 490512          | 20,75        | 490538          | 66,75        |
| 490513          | 21,34        | 490539          | 69,00        |
| 490514          | 22,06        | 490540          | 69,50        |
| 490515          | 22,77        | 490541          | 70,00        |
| 490516          | 23,49        | 490542          | 74,50        |
| 490517          | 24,20        | 490543          | 77,75        |
| 490518          | 25,52        | 490544          | 80,25        |
| 490219          | 26,95        | 490545          | 81,00        |
| 490520          | 28,26        | 490546          | 81,25        |
| 490521          | 29,33        | 490547          | 84,50        |
| 490522          | 30,52        | 490548          | 88,00        |
| 490523          | 31,72        | 490549          | 88,75        |
| 490524          | 33,15        | 490550          | 94,00        |
| 490525          | 37,32        | 490551          | 96,25        |
| 490526          | 38,63        | 490552          | 98,75        |
| 490527          | 40,06        | 490553          | 104,75       |
| 490528          | 42,09        | 490554          | 109,75       |
| 490529          | 44,24        | 490555          | 112,50       |
| 490530          | 46,26        | 490556          | 115,00       |
| 490531          | 48,41        | 490557          | 119,00       |
| 490532          | 50,44        | 490558          | 122,00       |
| 490533          | 52,46        | 490559          | 141,00       |
| 490534          | 55,32        | 490560          | 152,20       |
| 490535          | 57,35        | 490561          | 185,51       |
| 490536          | 65,25        | 490562          | 189,20       |
| 490537          | 66,25        |                 |              |

| Référence et Ø* | Prix en € HT | Référence et Ø* | Prix en € HT |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 490563          | 194,56       | 490585          | 282,70       |
| 490564          | 197,89       | 490586          | 278,13       |
| 490565          | 201,58       | 490587          | 290,83       |
| 490566          | 204,73       | 490588          | 295,63       |
| 490567          | 208,24       | 490589          | 300,81       |
| 490568          | 213,96       | 490590          | 304,13       |
| 490569          | 217,66       | 490591          | 341,82       |
| 490570          | 221,54       | 490592          | 346,96       |
| 490571          | 226,53       | 490593          | 350,65       |
| 490572          | 231,33       | 490594          | 355,58       |
| 490573          | 235,21       | 490595          | 359,28       |
| 490574          | 237,80       | 490596          | 363,18       |
| 490575          | 243,34       | 490597          | 367,69       |
| 490576          | 246,85       | 490598          | 371,80       |
| 490577          | 252,03       | 490599          | 376,11       |
| 490578          | 255,54       | 4905100         | 381,45       |
| 490579          | 260,16       | 4905110         | 470,34       |
| 490580          | 264,22       | 4905120         | 498,47       |
| 490581          | 267,55       | 4905130         | 528,24       |
| 490582          | 270,87       |                 |              |
| 490583          | 275,31       |                 |              |
| 490584          | 278,63       |                 |              |

\* Ø mm 2 derniers chiffres

Éjecteur pour fraise longue  
Ø 12 - 60 mm Weldon 19

|                    | Référence | Prix en € HT |
|--------------------|-----------|--------------|
| Ejecteur pilot 100 | 490500    | 5,68         |

Éjecteur pour fraise longue  
Ø 61 - 130 mm Weldon 32

|                    | Référence | Prix en € HT |
|--------------------|-----------|--------------|
| Ejecteur pilot 120 | 490501    | 10,75        |



## THE GOLDFINGER LA FRAISE HAUTE PERFORMANCE REVÊTUE DE TiN

**Fraise HSS entièrement trempées et revêtue de TiN:**

De Ø 12 mm (490212TiN) à Ø 60 mm (490260TiN) avec support Weldon 19 mm et profondeur de coupe 30 mm.

**TiN** signifie une grande résistance à l'abrasion, permet l'usinage de métaux durs, tels que les aciers inox par opposition à la fraise HSS-Co, surtout utilisée pour les aciers doux. L'usure de l'outil par frottement est considérablement réduite.



| Référence et Ø*    | Prix en € HT |
|--------------------|--------------|
| 4902 <b>12</b> TiN | 31,16        |
| 4902 <b>13</b> TiN | 31,44        |
| 4902 <b>14</b> TiN | 32,00        |
| 4902 <b>15</b> TiN | 32,84        |
| 4902 <b>16</b> TiN | 33,12        |
| 4902 <b>17</b> TiN | 33,68        |
| 4902 <b>18</b> TiN | 34,00        |
| 4902 <b>19</b> TiN | 34,80        |
| 4902 <b>20</b> TiN | 35,92        |
| 4902 <b>21</b> TiN | 37,32        |
| 4902 <b>22</b> TiN | 38,00        |
| 4902 <b>23</b> TiN | 52,53        |
| 4902 <b>24</b> TiN | 54,21        |
| 4902 <b>25</b> TiN | 53,65        |
| 4902 <b>26</b> TiN | 55,89        |
| 4902 <b>27</b> TiN | 57,01        |
| 4902 <b>28</b> TiN | 57,85        |
| 4902 <b>29</b> TiN | 58,97        |
| 4902 <b>30</b> TiN | 80,92        |
| 4902 <b>31</b> TiN | 81,76        |
| 4902 <b>32</b> TiN | 83,72        |
| 4902 <b>33</b> TiN | 90,16        |
| 4902 <b>34</b> TiN | 94,16        |
| 4902 <b>35</b> TiN | 94,64        |

| Référence et Ø*    | Prix en € HT |
|--------------------|--------------|
| 4902 <b>36</b> TiN | 97,44        |
| 4902 <b>37</b> TiN | 98,28        |
| 4902 <b>38</b> TiN | 98,84        |
| 4902 <b>39</b> TiN | 100,52       |
| 4902 <b>40</b> TiN | 102,20       |
| 4902 <b>41</b> TiN | 105,84       |
| 4902 <b>42</b> TiN | 108,92       |
| 4902 <b>43</b> TiN | 114,24       |
| 4902 <b>44</b> TiN | 115,50       |
| 4902 <b>45</b> TiN | 116,76       |
| 4902 <b>46</b> TiN | 112,08       |
| 4902 <b>47</b> TiN | 124,32       |
| 4902 <b>48</b> TiN | 126,00       |
| 4902 <b>49</b> TiN | 128,24       |
| 4902 <b>50</b> TiN | 131,04       |
| 4902 <b>51</b> TiN | 136,64       |
| 4902 <b>52</b> TiN | 141,12       |
| 4902 <b>53</b> TiN | 153,16       |
| 4902 <b>54</b> TiN | 154,84       |
| 4902 <b>55</b> TiN | 163,52       |
| 4902 <b>56</b> TiN | 163,52       |
| 4902 <b>57</b> TiN | 165,76       |
| 4902 <b>58</b> TiN | 169,12       |
| 4902 <b>59</b> TiN | 171,92       |
| 4902 <b>60</b> TiN | 172,76       |

\* Ø mm 2 derniers chiffres

490145TiN

Set 12, 14, 16, 18,  
20, 22 mm  
+ éjecteur



## The Goldfinger

### Jeu de fraises HSS à revêtement TiN

Réf. 490145TiN

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Haute résistance à l'abrasion et faible réactivité
- Très longue durée de vie

€ 198,00 HT

RÉF. 490145TiN



## Jeu de fraises HSS-Co

Réf. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Surface entièrement polie
- Grande longévité
- Évacuation efficace des copeaux

€ 99,00 HT

RÉF. 490145



## Jeu de fraises carbure

Réf. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Carottage dans l'acier inox
- Longévité accrue
- Évacuation efficace des copeaux

€ 179,00 HT

RÉF. 490148



## Jeu de forets HSS

Réf. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Perçage dans des endroits exigus

€ 149,00 HT

RÉF. 490400SET



# MAGPRO TP 2000

## 3 IN 1 AUTO REVERSE



€ 1295,00<sup>HT</sup>

AVEC ADAPTATEUR,  
PORTE-OUTIL TARAUDAGE  
UNIVERSEL  
RÉF. 490190N

### Caractéristiques techniques

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Puissance absorbée                                       | 1.100 W                         |
| Tension d' alimentation                                  | 230 V/50 Hz                     |
| Vitesse carottage à vide/en charge<br>carottage, perçage | 550/330 min <sup>-1</sup>       |
| Vitesse à vide/en charge taraudage                       | 150/90 min <sup>-1</sup>        |
| Porte-outil taraudage                                    | Porte taraud universel M5 à M22 |
| Porte-outil carottage                                    | 19 mm Weldon                    |
| Carottage max. Ø                                         | 35 x 110 mm                     |
| Forets max. Ø                                            | 13 x 110 mm                     |
| Course                                                   | 150 mm                          |
| Force magnétique                                         | 15.000 N                        |
| Surface base magnétique                                  | 165 x 80 mm                     |
| Lubrification                                            | incluse, automatique            |
| Poids net                                                | 13,7 kg                         |

| Description                                                                                                                                                                           | Référence | Prix en € HT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Livree dans une valise avec adaptateur, porte-outil taraudage universel M5 jusqu' à M22 (DIN, JIS, ISO), fixation automatique pour carottage et perçage, chaîne de sécurité et outils | 490190N   | 1295,00      |

| Accessoires (optionnel)                                                                                          | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Inserts de taraudage M5 - M22 (par pièce)                                                                        | 490165M   | 54,00        |
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                           | 490145    | 99,00        |
| Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                   | 490148    | 179,00       |
| „Goldfinger“ jeu de fraises à revêtement TiN<br>30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                    | 490145TiN | 198,00       |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                                 | 490153    | 34,90        |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020    | 14,90        |



## MAGPRO 35 KOMPAKT



198 mm

**€ 598,00 HT**  
AVEC FIXATION  
AUTOMATIQUE, CEINTURE DE  
SÉCURITÉ ET OUTILS  
RÉF. 490050

### Caractéristiques techniques

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Puissance absorbée         | 1.100 W                   |
| Tension d'alimentation     | 230 V/50 Hz               |
| Vitesse (à vide/en charge) | 650/390 min <sup>-1</sup> |
| Carottage max. Ø x Hauteur | 35 mm x 30 mm             |
| Porte-outil                | 19 mm Weldon              |
| Force magnétique           | 15.000 N                  |
| Surface base magnétique    | 165 x 80 mm               |
| Dimensions                 | 285 x 101 x 198           |
| Poids net                  | 10 kg                     |

| Description                                                                                          | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Magpro 35 Kompakt - livrée dans une valise avec fixation automatique, ceinture de sécurité et outils | 490050    | 598,00       |

| Accessoires (optionnel)                                                                                                | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                                 | 490145    | 99,00        |
| Jeu de fraises carbure 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                                | 490148    | 179,00       |
| „Goldfinger“ jeu de fraises HSS-Co à revêtement<br>TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                   | 490145TiN | 198,00       |
| Jeu de forets 6 -11 mm Weldon 19 mm                                                                                    | 490400Set | 149,00       |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                                       | 490153    | 34,90        |
| Huile de coupe haute performance pour une<br>réfrigération optimale et une performance de coupe<br>supérieure (400 ml) | 490020    | 14,90        |



## MAGPRO 35 STANDARD



€ 569,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ  
ET OUTILS  
RÉF. 490150

### Caractéristiques techniques

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Puissance absorbée        | 1.100 W                   |
| Tension d' alimentation   | 230 V/50 Hz               |
| Vitesses à vide/en charge | 620/350 min <sup>-1</sup> |
| Porte-outil               | 19 mm Weldon              |
| Carottage max. Ø x L      | 12 - 35 x 50 mm           |
| Forets max. Ø x L         | 13 x 110 mm               |
| Course                    | 80 mm                     |
| Force magnétique          | 15.000 N                  |
| Surface base magnétique   | 165 x 80 mm               |
| Lubrification             | incluse, automatique      |
| Poids net                 | 12 kg                     |

| Description                                                               | Référence | Prix en € HT |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Magpro 35 230V - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité et outils | 490150    | 569,00       |
| Magpro 35 115V - livrée comme ci-dessus en                                | 490110    | 569,00       |

| Accessoires (optionnel)                                                                                          | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                           | 490145    | 99,00        |
| Jeu de fraises carbure 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                          | 490148    | 179,00       |
| „Goldfinger“ jeu de fraises HSS-Co à revêtement TiN<br>30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur             | 490145TiN | 198,00       |
| Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm                                                                       | 490152    | 39,00        |
| Fixation automatique pour Magpro 35                                                                              | 490151    | 44,00        |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                                 | 490153    | 34,90        |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020    | 14,90        |



## MAGPRO 35 ADJUST 1S/2S



**€ 579,00 HT**

**MAGPRO 35 ADJUST 1S  
AVEC 1 VITESSE  
RÉF. 490150 1**

**€ 739,00 HT**

**MAGPRO 35 ADJUST 2S  
AVEC 2 VITESSES  
RÉF. 490150 2**

### Caractéristiques techniques

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée        | 1.100 W                                                                                  |
| Tension d' alimentation   | 230 V / 50 Hz                                                                            |
| Vitesses à vide/en charge | 450/270 min <sup>-1</sup><br>730/440 min <sup>-1</sup> (Magpro 35 Adjust 2s)             |
| Porte-outil               | 19 mm Weldon                                                                             |
| Carottage max. Ø x L      | 12 - 35 x 110 mm                                                                         |
| Forets max. Ø x L         | 13 x 140 mm                                                                              |
| Course                    | 85 mm pour fraises normales, jusqu' à 230 mm pour forets<br>(avec mandrin et adaptateur) |
| Force magnétique          | 17.000 N                                                                                 |
| Surface base magnétique   | 175 x 90 mm                                                                              |
| Lubrification             | incluse, automatique                                                                     |
| Poids net                 | 14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)                                                |

| Description                                                                                           | Référence | Prix en € HT  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Magpro 35 Adjust 1s - livrée dans une valise, avec fixation automatique, sangle de sécurité et outils | 490150 1  | <b>579,00</b> |

|                                                                                                       |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Magpro 35 Adjust 2s - livrée dans une valise, avec fixation automatique, sangle de sécurité et outils | 490150 2 | <b>739,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|

| Accessoires (optionnel) | Référence | Prix en € HT |
|-------------------------|-----------|--------------|
|-------------------------|-----------|--------------|

|                                                                        |        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145 | <b>99,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|

|                                                                                |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490148 | <b>179,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|

|                                                                                               |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| „Goldfinger“ jeu de fraises à revêtement TiN<br>30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145TiN | <b>198,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|

|                                            |         |              |
|--------------------------------------------|---------|--------------|
| Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm | 490152A | <b>39,00</b> |
|--------------------------------------------|---------|--------------|

|                                                                                     |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement<br>quick-in et éjecteur pour fraises Fein® | 490154 | <b>77,50</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|

|                                  |        |              |
|----------------------------------|--------|--------------|
| Collecteur de copeaux magnétique | 490153 | <b>34,90</b> |
|----------------------------------|--------|--------------|

|                                                                                                                        |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Huile de coupe haute performance pour une<br>réfrigération optimale et une performance de<br>coupe supérieure (400 ml) | 490020 | <b>14,90</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|



## MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

**NEW!**

**€ 849,00 HT**

**AVEC CHAÎNE DE  
SÉCURITÉ ET OUTILS  
RÉF. 490140S**



**Poignée utilisable  
des 2 côtés**



**Base pivotante 2 x 15°  
et coulissante 15 mm**



### Caractéristiques techniques

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Puissance absorbée      | 1.100 W               |
| Tension d'alimentation  | 230V/50 Hz            |
| Vitesse                 | 450 min <sup>-1</sup> |
| Porte-outil             | 19 mm Weldon          |
| Carottage max. Ø        | 12 - 40 x 110 mm      |
| Forets max. Ø           | 13 x 140 mm           |
| Course                  | 85 mm/200 mm          |
| Force magnétique        | 10.500 N              |
| Surface base magnétique | 158 x 76 mm           |
| Lubrification           | incluse, automatique  |
| Poids net               | 12 kg                 |

| Description                                                                                    | Référence | Prix en € HT  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Livree dans une valise avec chaîne de sécurité, outils d'entretien et réservoir huile de coupe | 490140S   | <b>849,00</b> |

| Accessoires (optionnel)                                                                                                | Référence | Prix en € HT  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                                 | 490145    | <b>99,00</b>  |
| Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                         | 490148    | <b>179,00</b> |
| „Goldfinger“ jeu de fraises à revêtement TiN<br>30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                          | 490145TiN | <b>198,00</b> |
| Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm                                                                             | 490152A   | <b>39,00</b>  |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                                       | 490153    | <b>34,90</b>  |
| Huile de coupe haute performance pour une<br>réfrigération optimale et une performance de<br>coupe supérieure (400 ml) | 490020    | <b>14,90</b>  |



## MAGPRO 50/2S ADJUST



€ 799,00 HT

AVEC CHAÎNE DE  
SÉCURITÉ ET OUTILS  
490170 2

### Caractéristiques techniques

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée         | 1.100 W                                                |
| Tension d' alimentation    | 230 V/50 Hz                                            |
| Vitesse (à vide/en charge) | 300/180 min <sup>-1</sup><br>400/170 min <sup>-1</sup> |
| Porte-outil                | 19 mm Weldon                                           |
| Carottage max. Ø x L       | 12 - 50 x 110 mm                                       |
| Forets max. Ø x L          | 13 x 140 mm                                            |
| Course                     | 85 - 230 mm                                            |
| Force magnétique           | 17.000 N                                               |
| Surface base magnétique    | 175 x 90 mm                                            |
| Lubrification              | incluse, automatique                                   |
| Poids net                  | 15,0 kg                                                |

| Description                                                                                          | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Magpro 50/2s Adjust - livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils | 490170 2  | 799,00       |

| Accessoires (optionnel)                                                                                                | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                                 | 490145    | 99,00        |
| Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                         | 490148    | 179,00       |
| „Goldfinger“ jeu de fraises à revêtement TiN<br>30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                          | 490145TiN | 198,00       |
| Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm                                                                             | 490152A   | 39,00        |
| Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement<br>quick-in et éjecteur pour fraises Fein®                                    | 490154    | 77,50        |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                                       | 490153    | 34,90        |
| Huile de coupe haute performance pour une<br>réfrigération optimale et une performance de<br>coupe supérieure (400 ml) | 490020    | 14,90        |



## MAGPRO 50/2S



€ 899,00

AVEC CHAÎNE DE  
SÉCURITÉ ET OUTILS  
RÉF. 490170

### Caractéristiques techniques

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée         | 1.800 W                                                |
| Tension d' alimentation    | 230V/50 Hz                                             |
| Vitesse (à vide/en charge) | 380/230 min <sup>-1</sup><br>500/300 min <sup>-1</sup> |
| Porte-outil                | 19 mm Weldon, M24                                      |
| Carottage max. Ø x L       | 12 - 50 x 70 mm                                        |
| Forets max. Ø x L          | 16 x 110 mm                                            |
| Profondeur max. x Ø        | 75 x 50 mm                                             |
| Course                     | 100 mm                                                 |
| Force magnétique           | 32.000 N                                               |
| Surface base magnétique    | 200 x 100 mm                                           |
| Lubrification              | incluse, automatique                                   |
| Poids net                  | 22,9 kg                                                |

| Description                                                                                                      | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Magpro 50/2s 230V - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité et outils                                     | 490170    | 899,00       |
| Accessoires (optionnel)                                                                                          | Référence | Prix en € HT |
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                           | 490145    | 99,00        |
| Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm<br>Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                                   | 490148    | 179,00       |
| „Goldfinger“ jeu de fraises à revêtement TiN<br>30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur                    | 490145TiN | 198,00       |
| Mandrin 16 mm avec adaptateur                                                                                    | 490173    | 99,00        |
| Fixation automatique pour Magpro 50/2s                                                                           | 490172    | 49,00        |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                                 | 490153    | 34,90        |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020    | 14,90        |



## MAGPRO 75/4S MAGPRO 75/4S SWIVEL BASE



€ 1049,00 HT

AVEC CHAÎNE DE  
SÉCURITÉ ET OUTILS  
RÉF. 490160



€ 1189,00 HT

COMME CI-DESSUS  
+ BASE PIVOTANTE  
RÉF. 490160S

### Caractéristiques techniques

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée      | 1.800 W                                                                                                                |
| Tension d' alimentation | 230 V/50 Hz                                                                                                            |
| Vitesses                | 1: 210/120 min <sup>-1</sup> 2: 270/160 min <sup>-1</sup><br>3: 410/290 min <sup>-1</sup> 4: 530/310 min <sup>-1</sup> |
| Porte-outil             | 19/32 mm Weldon, CM3                                                                                                   |
| Carottage max. Ø x L    | 12 - 75 x 75 mm                                                                                                        |
| Forets max. Ø x L       | 16 x 110 mm                                                                                                            |
| Forets max. Ø x L CM3   | 32 x 150 mm                                                                                                            |
| Course                  | 100 mm                                                                                                                 |
| Force magnétique        | 32.000 N                                                                                                               |
| Surface base magnétique | 200 x 100 mm                                                                                                           |
| Lubrification           | incluse, automatique                                                                                                   |
| Poids net               | 24,8 kg (MP75), 27 kg (MP75 Swivel base)                                                                               |

| Description                                                                                                      | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Magpro 75/4s                                                                                                     | 490160    | 1049,00      |
| Magpro 75/4s base pivotante<br>livrée dans une valise avec chaîne de sécurité,<br>outils et adaptateur CM3/19 mm | 490160S   | 1189,00      |

| Accessoires (optionnel)                                        | Référence       | Prix en € HT |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds<br>M3-M14    | 490162          | 125,00       |
| Inserts de taraudage à changement rapide<br>M3-M14 (par pièce) | 490162<br>M3-14 | 54,00        |
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds<br>M5-M22    | 490165          | 195,00       |
| Inserts de taraudage à changement rapide<br>M5-M22 (par pièce) | 490165<br>M5-22 | 54,00        |
| Weldon 32/CM3 adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm              | 490163          | 95,00        |
| Mandrin 16 mm et adaptateur                                    | 490164          | 99,00        |
| Collecteur de copeaux magnétique                               | 490153          | 34,90        |

**NEW!****MAGPRO 80/4S****€ 1179,00<sub>HT</sub>****AVEC CHAÎNE DE  
SÉCURITÉ ET OUTILS  
RÉF. 490184****Caractéristiques techniques**

Puissance absorbée 1.600 W

Tension d'alimentation 230 V/50 Hz

Vitesse (à vide/en charge) **1:** 190/105 min<sup>-1</sup> **2:** 300/165 min<sup>-1</sup>  
**3:** 420/230 min<sup>-1</sup> **4:** 660/365 min<sup>-1</sup>

Porte-outil 19/32 mm Weldon, CM3

Carottage max. Ø x L 12 - 80 mm x 110 mm

Forets max. Ø x L 16 x 110 mm

Forets max. Ø x L CM3 32 x 150 mm

Course 85 mm pour fraises normales, jusqu' à  
270 mm pour forets  
(avec madrin et adaptateur)

Force magnétique 17.000N

Surface base magnétique 220 x 110 mm

Lubrification incluse, automatique

Poids net 24 kg

| Description                                                                                   | Référence | Prix en € HT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Magpro 80 4s - livrée dans une valise avec sangle de sécurité, outils et adaptateur CM3/19 mm | 490184    | 1179,00      |

| Accessoires (optionnel)                                                                                          | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Madrin 16 mm et adaptateur CM3                                                                                   | 490164    | 99,00        |
| Weldon 32/CM3 adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm                                                                | 490163    | 95,00        |
| Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement quick-in et éjecteur pour fraises Fein®                                 | 490154    | 77,50        |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                                 | 490153    | 34,90        |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020    | 14,90        |



## MAGPRO 120/4S



€ 1699,00<sub>HT</sub>

AVEC CM3/19 MM, ADAPTATEUR  
POUR FRAISES Ø 12 - 60 MM ET  
CM3/32 MM, ADAPTATEUR POUR  
FRAISES APD Ø 61 MM

### Caractéristiques techniques

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée         | 2000 W                                                                                                              |
| Tension d'alimentation     | 230 V/50 Hz                                                                                                         |
| Vitesse (à vide/en charge) | 1: 120/35 min <sup>-1</sup> 2: 220/70 min <sup>-1</sup><br>3: 250/80 min <sup>-1</sup> 4: 450/140 min <sup>-1</sup> |
| Porte-outil                | 19/32 mm Weldon, CM3                                                                                                |
| Carottage max. Ø x L       | 12 - 120 x 75 mm                                                                                                    |
| Forets max. Ø x L          | 16 x 110 mm                                                                                                         |
| Forets max. Ø x L CM3      | 32 x 150 mm                                                                                                         |
| Course                     | 100 mm                                                                                                              |
| Force magnétique           | 32.000 N                                                                                                            |
| Surface base magnétique    | 200 x 100 mm                                                                                                        |
| Lubrification              | incluse, automatique                                                                                                |
| Poids net                  | 30 kg                                                                                                               |

| Description                                                                                                                                                            | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Livree dans une valise avec chaîne de sécurité, outils et adaptateur CM3/19 mm, adaptateur pour fraises Ø 12 - 60 mm et CM3/32 mm, adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm | 490100    | 1699,00      |

| Accessoires (optionnel)                                     | Référence       | Prix en € HT |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M3-M14    | 490162          | 125,00       |
| Inserts de taraudage à changement rapide M3-M14 (par pièce) | 490162<br>M3-14 | 54,00        |
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22    | 490165          | 195,00       |
| Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce) | 490165<br>M5-22 | 54,00        |
| Mandrin 16 mm et adaptateur                                 | 490164          | 99,00        |
| Collecteur de copeaux magnétique                            | 490153          | 34,90        |



## MAGPRO 40/2S

**NEW!**

**€ 769,00 HT**

**AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET  
OUTILS  
RÉF. 490142**



### Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée          | 1.100 W                                                                                 |
| Tension d' alimentation     | 230 V/50 Hz                                                                             |
| Vitesses (à vide/en charge) | 650/465 min <sup>-1</sup><br>1100/790 min <sup>-1</sup>                                 |
| Porte-outil                 | 19 mm Weldon                                                                            |
| Carottage max. Ø x L        | 12 - 40 x 110 mm                                                                        |
| Forets max. Ø x L           | 13 x 140 mm                                                                             |
| Course                      | 85 mm pour fraises normales, jusqu' à 165 mm<br>pour forets (avec madrin et adaptateur) |
| Force magnétique            | 17.000N                                                                                 |
| Surface base magnétique     | 170 x 85 mm                                                                             |
| Lubrification               | incluse, automatique                                                                    |
| Poids net                   | 13 kg                                                                                   |

| Description                                                                                   | Référence | Prix en € HT  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Magpro 40 2S - livrée dans une valise avec fixation automatique, sangle de sécurité et outils | 490142    | <b>769,00</b> |

| Accessoires (optionnel)                                                                                          | Référence | Prix en € HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Madrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm                                                                        | 490152A   | <b>39,00</b> |
| Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement quick-in et éjecteur pour fraises FEIN®                                 | 490154    | <b>77,50</b> |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                                 | 490153    | <b>34,90</b> |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020    | <b>14,90</b> |

#### Jepson Power

130, boulevard de la liberté, 59800 Lille

Téléphone +33 (0) 3 20 15 12 98

E-Mail [info@jepson.fr](mailto:info@jepson.fr)

Website [www.jepson.fr](http://www.jepson.fr)

© JEPSON Power GmbH - Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Validité 31.08.2021 - prix en € HT

**We have the metal dry cutting  
solutions you are looking for!**