




# PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

## THE BESTSELLER

Metaalzaagmachine van Jepson Power voor snel en bijna braamvrij zagen van metalen buizen en profielen zonder koeling


- Machine voor het zagen van buizen en profielen ook in roestvrij staal, staal, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- 2 zaagblad geleiders voor een betere zaagsnede en langere standtijd van het zaagblad
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Geleverd met Ø 355/90T HM-zaagblad
- Optionele montagestandard met gegradueerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd

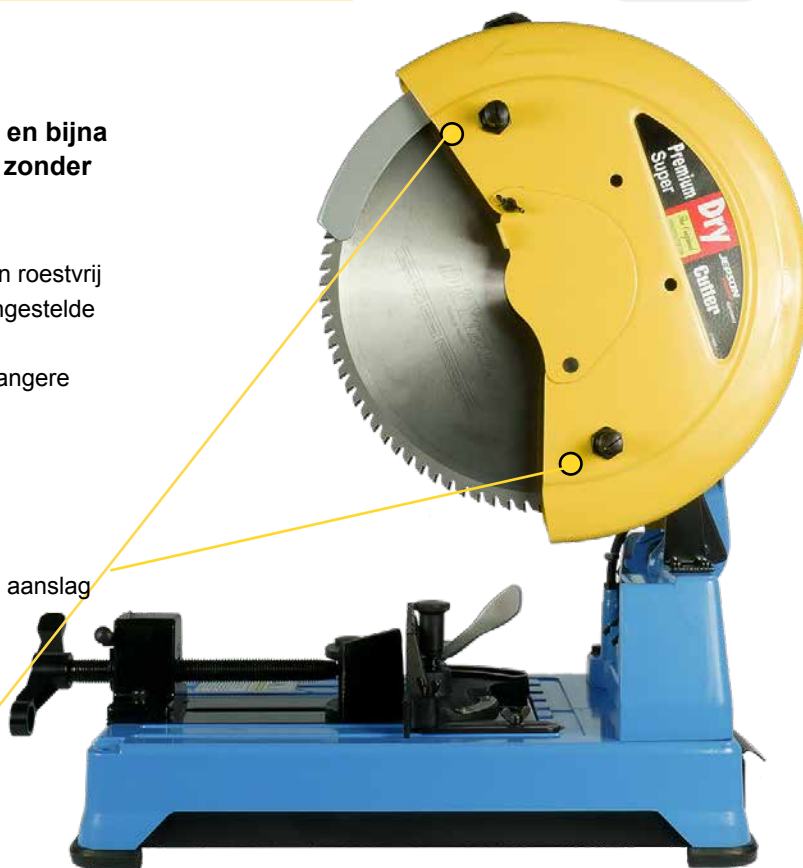

TWEE TRILLINGSDEMPERS ZORGEN VOOR HOGE ZAAGKwaliteit EN LEVENSDUUR



**„K“ SPANINRICHTING VOOR VIERKANTE BUIZEN**  
Voor een veiliger en stabielere zaagproces (inbegrepen)



**QUICK RELEASE QUICK RELEASE SYSTEEM**  
Maakt nauwkeurig en efficiënt klemmen mogelijk



**PARALLEL STOP**  
Verhoogde stabiliteit - vergemakkelijkt het zagen van korte materialen



**VERSTEKSNEDEN KUNNEN ZONDER GEREEDSCHAP WORDEN AANGEPAST van 90-75-60-45 °**



**CHIP COMPARTMENT**  
Voor een proper werkplek

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
2.400 W	230V/50Hz of 115V/60Hz	1.400 min <sup>-1</sup>	25 kg	Ø 355 mm	Ø 25,4

Premium Super Dry Cutter 9435	Artikel-Nr.
met 355/90T zaagblad 230V	600560T3
met 355/90T zaagblad 115V	600560UST3

Toebehoor (zie pagina 21)	Artikel-Nr.
Montagestandard voor PSDC 9435	600526T3
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	600546
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	609910
„K“ spaninrichting voor vierkante buizen (inbegrepen)	1209471

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45°
Rond	140 / Inox 125	102
Vierkant	125 x 125	80 x 80
Rechthoekig	105 x 155	75 x 100

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
355/90Z voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF
355/120Z voor inox - heel dunne materialen	600512I
355/90Z voor inox - dunne materialen	600570
355/72Z voor inox	600580
355/60Z voor inox - dikke materialen	600590
355/60Z voor gietijzer	600591
355/66Z voor koolstofstaal	600595
355/96Z voor aluminium	600594